

Vezzel

Kontakta oss för snabb och professionell hjälp,
offertförfrågningar, underlag och beställningar.

Huvudkontor
Rosendalagatan 4
561 34 Huskvarna

Telefon
070-247 97 07

E-post
info@vezzel.se

Hemsida
vezzel.se



FLX 125

Vezzel

VEZZEL LANSERAR FLX 125



FLX 125

FLX 125 är ett starkt delbart rör som klarar ett tryck på upp till **2000 kg**, vilket innebär att det motsvarar tryckhållfasthetskraven för SRS-klassade rör. Det uppfyller även kraven för slaghållfasthet för SRS-klassade rör.

Delbara och flexibla

FLX delbarhet utgörs genom två identiska halvor, dessa öppnas med handkraft genom att hane/hona låsning är integrerad i kanalerna. FLX-systemet har inbyggda muffkopplingar i sin konstruktion, vilket gör dem flexibla med upp till 12 graders ledfunktion åt samtliga håll.

Kostnadseffektivitet

Med FLX-kanalerna kan man på ett enkelt och skonsamt sätt samförlägga kabel i en och samma kanal samt byta eller installera med en mer kostnadseffektiv lösning än traditionell förläggning.

Som tillfälligt kabelskydd fungerar FLX-kanalerna utmärkt, då de med sin höga hållfasthet och kvalitet går att återanvända många gånger.

Montering


Vid montering förläggs varje kanal med viss överlappning, vilket låser kanalerna i varandra och förhindrar att de glider isär.

Dimension

FLX är 1 meter lång- den som installerar bestämmer hur långt de skall kopplas samman. FLX 125 har ett invändigt mått om 98 x 98 mm vilket möjliggör förläggning av exempelvis 1 st tredarkabel med en ytterdiameter om 89 mm.

FLX 125 och Vezzel AB


FLX 125 är en patenterad produkt som är framtagen tillsammans med entreprenörer för att möta behovet som finns på marknaden.

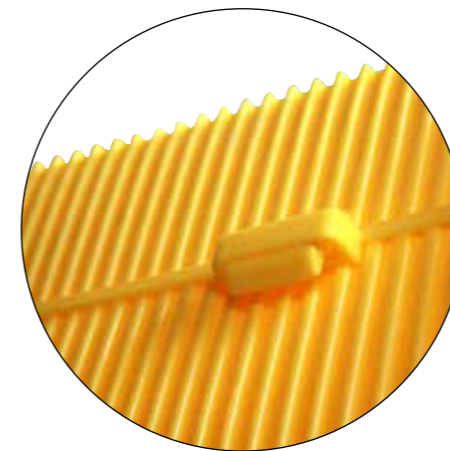

FLX-röret har en hane/hona-låsning integrerad i kanalerna vilket man enkelt monterar med handkraft.

12° ledfunktion

FLX-röret har en 12-gradig ledfunktion åt samtliga håll.

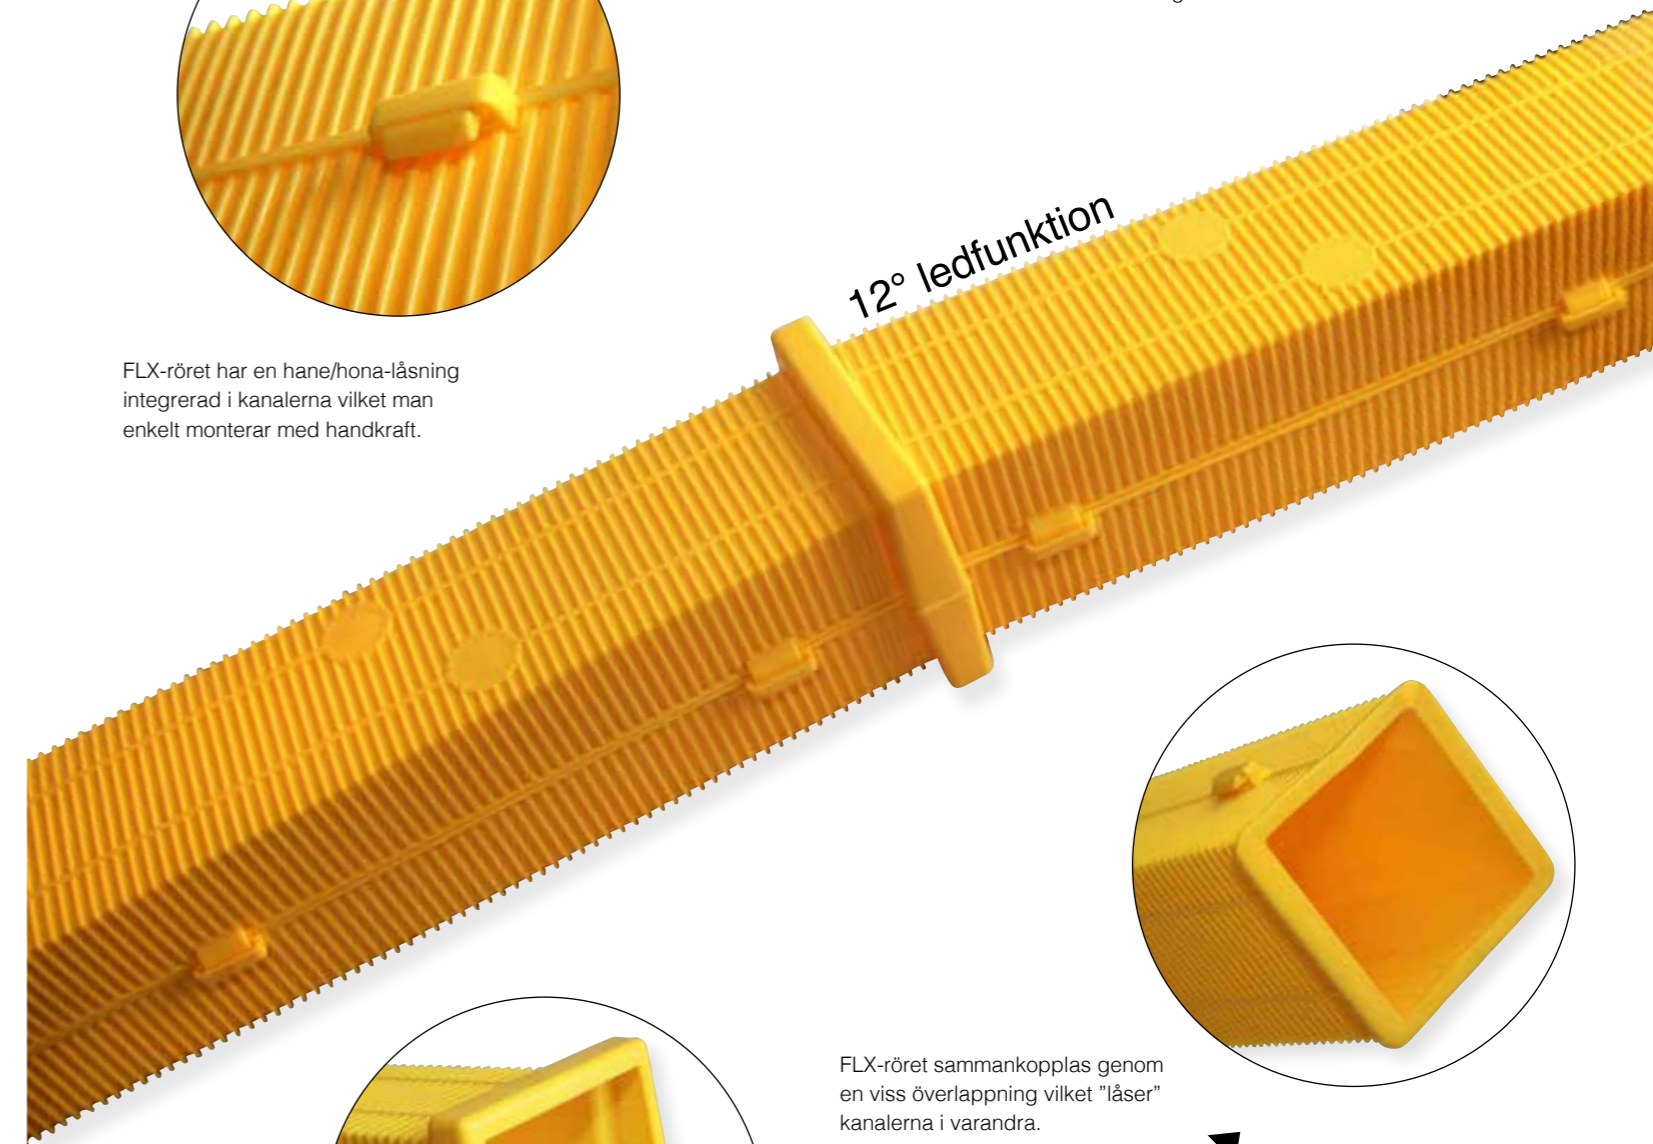

FLX-röret sammankopplas genom en viss överlappning vilket "låser" kanalerna i varandra.